




VERKEHRSPOLLER

FÜR DIE PARKRAUMKONTROLLE, ZUFAHRTSSTEUERUNG SOWIE
DEN SCHUTZ VON SICHERHEITSRELEVANTEN BEREICHEN.

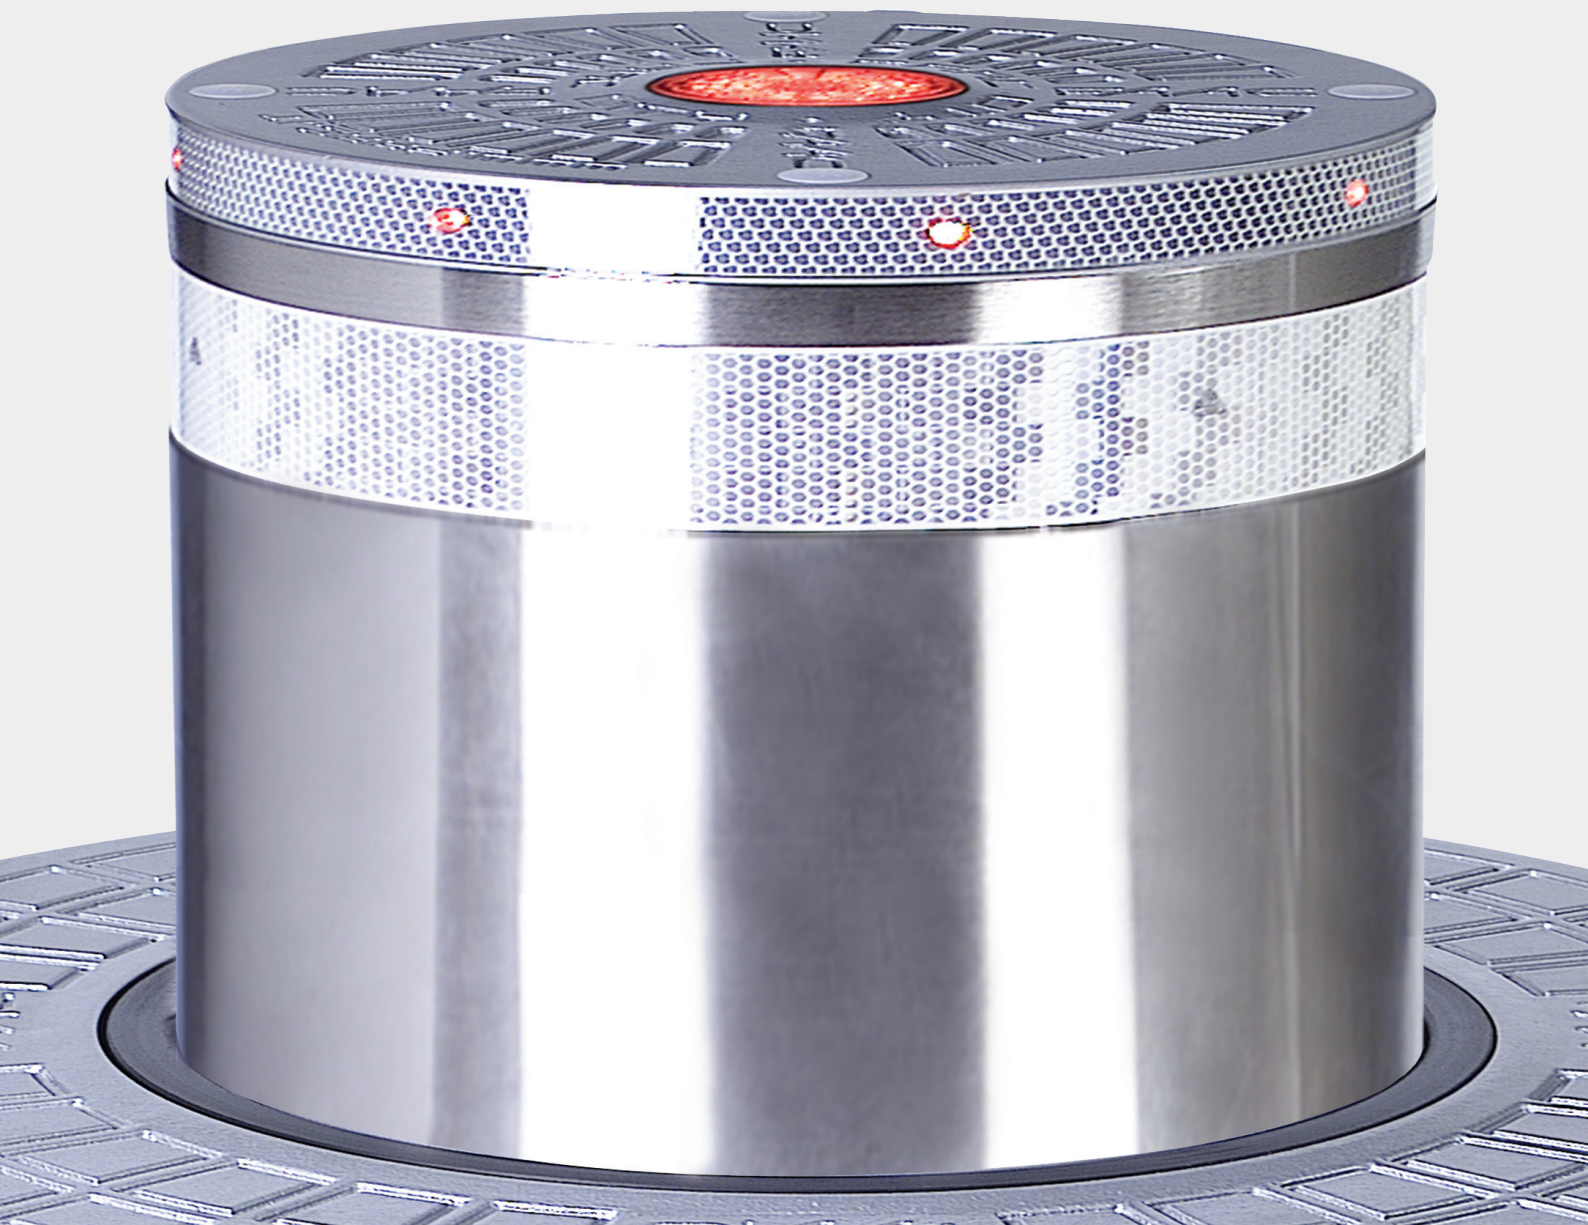

Als führender Hersteller und Vollsortimenter ist FAAC im Bereich der Automation weltweit tätig. Das Produktprogramm umfasst Antriebe für Hof- und Garagentore, Industrietore sowie Rollläden und Sonnenschutz, Schranken, Verkehrspoller, Funksteuerungen und Zutritts-Kontrollsysteme.



FAAC bietet maßgeschneiderte Lösungen für nahezu jede Anforderung im privaten, gewerblichen und öffentlichen Bereich und kooperiert weltweit mit Professionals, Vertriebspartnern, Herstellern, Händlern und Fachbetrieben.

Durch die flächendeckende Präsenz am Markt garantieren wir professionelle Beratung und Montage, normengerechte Inbetriebnahme sowie zuverlässigen Service und Wartung.

FAAC CITY - Verkehrspoller.

Dieses Produktprogramm umfasst voll- und halbautomatische sowie auch feststehende Verkehrspoller in Stahl oder Edelstahl. Einsatzgebiete sind: Parkraumkontrolle und Zufahrtssteuerung im innerstädtischen Bereich sowie die Objektsicherung von Botschaften, Banken usw. Für besonders sicherheitsrelevante Bereiche bietet FAAC spezielle, verstärkte Pollerausführungen an.

Vorgefertigte Lösungen garantieren kurze Installationszeiten. Eine große Auswahl an elektronischem Zubehör, Funksteuerungen sowie Zutritts-Kontrollsystemen ermöglichen eine sichere und komfortable Bedienung der Anlagen in allen Anwendungsbe-
reichen.



AUTOMATISCHER VERKEHRSPOLLER



- Parkplatzsicherung auch unter beengten Verhältnissen möglich (z.B. in Innenstädten).
- Für intensive Benutzung ausgelegt.
- Antrieb durch leise, verschleißfeste Hydraulikeinheit.
- Umfangreiche Sondervarianten lieferbar, zur Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten.
- Gleiches Modell auch in halbautomatischer Ausführung erhältlich.



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FAAC CITY 275 H600 A /FAAC CITY 275 H800 A:

Verkehrspoller	FAAC CITY 275 H600 A	FAAC CITY 275 H800 A
AUTOMATIK	H600	H800
Zylindermaterial	Stahl Fe 37 - Stärke 6 mm	
Anpralllast ohne Zerstörung	6.000 Joule	
Anpralllast mit Zerstörung	75.000 Joule	
Zylinderhöhe/-durchmesser	600 mm/275 mm	800 mm/275 mm
Antriebseinheit	hydraulisch	
Anschlusswert	Spannung 230 V +6/-10%, 50 Hz., Leistung 220 W	
Ausfahrgeschwindigkeit	ca. 9 Sekunden	
Hinderniserkennung	über integrierten Drucksensor - anschließbar an Steuerung 624 BLD	
Notentriegelungseinheit	Standard: mechanisch / bei Einsatz von Panikschutzventil: elektrisch	
Zuleitungslänge	Standard: 10m / verlängerbar: bis max. 50m	
Gesamtgewicht	180 kg	




Faac City Automatik K

AUTOMATISCHER VERKEHRSPOLLER - verstärkte Ausführung



- Der Poller kann extreme Anpralllasten verkraften und eignet sich daher speziell für den Einsatz in sicherheitstechnisch relevanten Bereichen, z.B. Botschaften, Konsulate, öffentliche Ämter, Banken usw.
- Anpralllast ohne Zerstörung: 15.000 Joule.
- Anpralllast mit Zerstörung: 350.000 Joule.
- Für intensive Benutzung ausgelegt.
- Antrieb durch leise, verschleißfeste Hydraulikeinheit.

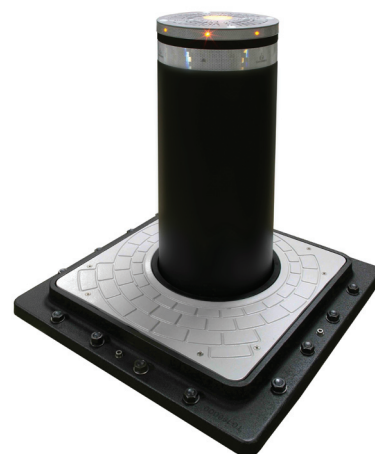

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FAAC CITY K 275 H700:

Verkehrspoller	FAAC CITY K 275 H700 A
AUTOMATIK	H700
Zylindermaterial	Stahl Fe 510 - Stärke 10 mm
Anpralllast ohne Zerstörung	15.000 Joule
Anpralllast mit Zerstörung	350.000 Joule
Zylinderhöhe/-durchmesser	700 mm/275 mm
Antriebseinheit	hydraulisch
Anschlusswert	Spannung 230 V +6/-10%, 50 Hz., Leistung 400 W
Ausfahrgeschwindigkeit	ca. 9 Sekunden
Hinderniserkennung	über integrierten Drucksensor - anschließbar an Steuerung 624 BLD
Notentriegelungseinheit	Standard: mechanisch / bei Einsatz von Panikschutzventil: elektrisch
Zuleitungslänge	Standard: 10m / verlängerbar: bis max. 50m
Gesamtgewicht	387 kg



VERKEHRSPOLLER - Feststehend

CE

- Feststehender Verkehrspoller zur Ergänzung von Automatischen Verkehrspollern bei breiteren Durchfahrten (verleiht der Anlage eine einheitliche Optik).
- In den Ausführungen Stahl, Edelstahl und Edelstahl satiniert lieferbar.



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FAAC CITY FIX 275 H600 UND FAAC CITY FIX275 H800:

Verkehrspoller	FAAC CITY FIX 275 H600	FAAC CITY FIX 275 H800
Höhe	800 mm - 600 mm über Boden - 200 mm im Boden einzumauern	1.000 mm - 800 mm über Boden - 200 mm im Boden einzumauern
Durchmesser der Zylinders	275 mm	
Wandstärke des Zylinders	6 mm	
Beschichtung des Zylinders	Lackierter Stahl, lackierter Edelstahl, satinierter Edelstahl	
Beschichtung des Zylinderkopfs	mit Polyesterlack pulverbeschichtet, Farbe hellgrau (RAL 9006)	
Anpralllast ohne Zerstörung	6.000 Joule	
Anpralllast mit Zerstörung	120.000 Joule	



FUNKSTEUERUNGEN 433/868 MHZ ZUR ANBINDUNG AN VIPER-ZUTRITTSKONTROLLSYSTEM



Die Schnittstelle DECODER TTR erlaubt die Anbindung der programmierbaren Funksteuerungen 433 und 868 SLHP an das Zutrittskontrollsystem VIPER. Besonders für den Fahrzeugverkehr geeignet.



Decoder TTR



Plus 1 433 / Plus 1 868



XT4 433 SLH



XT4 868 SLH

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	PLUS 1 (EMPFÄNGER)		XT2 (HANDSENDER)		XT4 (HANDSENDER)	
Funksystem	433 SLH	868 SLH	433 SLH	868 SLH	433 SLH	868 SLH
Frequenz	433,92 MHz	868,35 MHz	433,92 MHz	868,35 MHz	433,92 MHz	868,35 MHz
Versorgungsspannung	20 ÷ 30 Vdc 24 Vac ± 10 %		Batterie 12V			
Reichweite	/		~50 m			
Schutzart	IP 44		/			
Sendekanäle	/		2		4	
Verfügbare Codes	/		72 Millionen Milliarden			
Umgebungs-Betriebstemperatur	-20°C ÷ +55°C		-10°C ÷ +55°C			
Kompatibilität	mit Platine VIPER 400					



NÄHERUNGSLESER FÜR PERSONEN- UND FAHRZEUGKONTROLLE



Die Lesekopfreihe "RESIST" wurde für den Außeneinsatz für Personen- und Fahrzeugkontrolle entwickelt. Ein Gehäuse aus Aluminiumdruckguss und eine Frontplatte aus kunststoffbeschichtetem Edelstahl sorgen für hervorragende Widerstandsfähigkeit

VANDALISMUSSCHUTZ!



Resist-T PS



Resist-T



Resist-PS

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN			
Beschreibung	RESIST-T	RESIST-PS	RESIST-TPS
Bedienteil/Leser	12 tlg. Tastatur	berührungslos	12 tlg. Tastatur und berührungslos
Steuereinheit	VIPER		
Lesedistanz	--	max. 8 cm	
lesbare Karten (125Khz)	--	Passivtransponderkarte/Schlüsselanhänger	
Gehäuse	Aluminium-Druckguss		
Abmessungen (mm)	B 100 x H 100 x T 42		
Frontplatte	Edelstahl, kunststoffbeschichtet		
Schutzgrad	IP 55		
Tastatur	Edelstahltasten, mechanisch	--	Edelstahltasten, mechanisch
Betriebs-LED	zweifarbige, 3 mm		
Summer	ausschaltbar		
Spannungsversorgung	durch die Steuereinheit		
max. Stromaufnahme	60 mA	100 mA	160 mA
Betriebstemperatur	-10°C +55°C		
Montage	Wandmontage oder Säule		
elektr. Anschluss	5 x 0,5 mm2, geschirmt		
max. Kabellänge	100 m		



