



Lichte Oeffnungsweite 1521 - 1921 mm

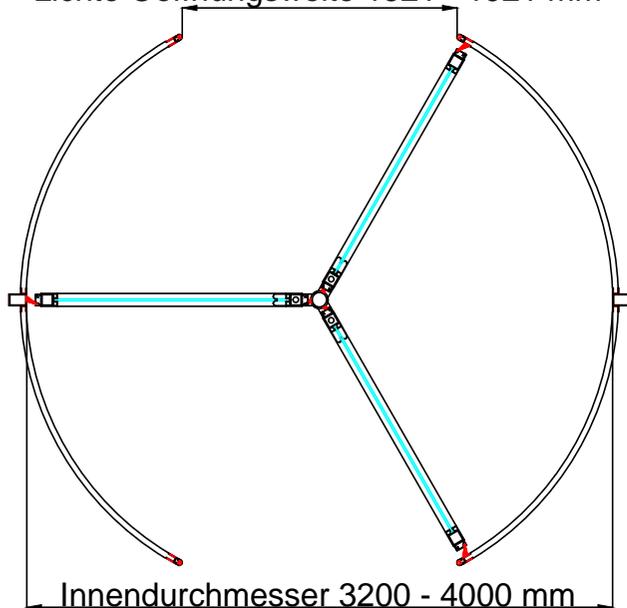

Innendurchmesser 3200 - 4000 mm

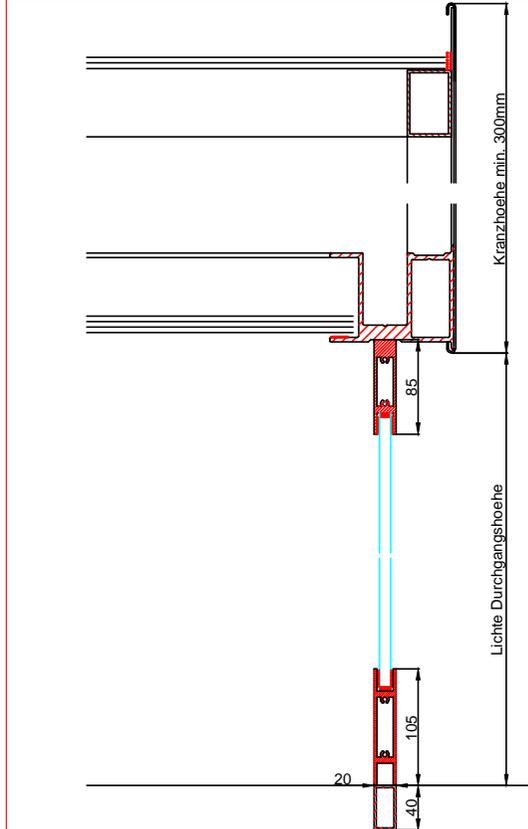

Kranzhöhe min. 300mm  
Lichte Durchgangshöhe

20


85

3

105

40


Sommerbetrieb Fluchtwegstellung

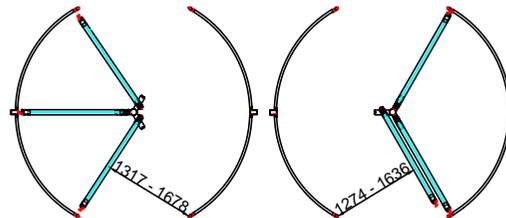

1317 - 1678

1274 - 1636

Details

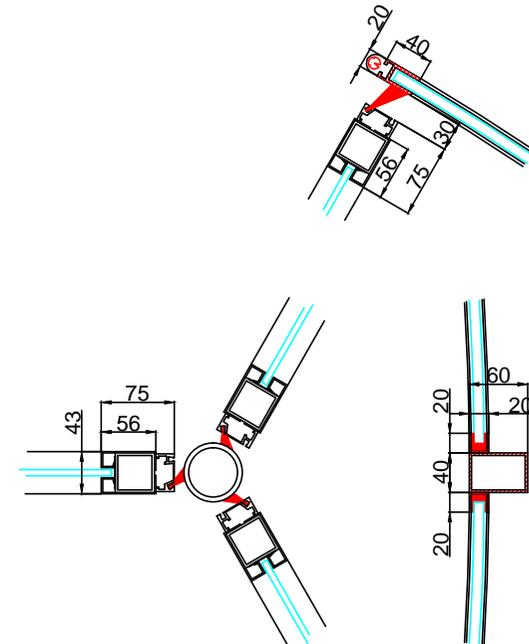

**R+B** Tür- und Torautomatik GmbH  
TÜR- UND TORAUTOMATIK

Hersteller	Tormax
Antrieb	5251 CL
Durchmesser	3200 - 4000 mm
Ausführung	3-flügelig klappbar gerahmt
Datum	20.02.2013